



R2C-AVR_{1008i}

Regulador automático de voltaje con supresión de picos

IDEAL PARA PROTEGER




Pantallas LED/LCD. Cómputo. Audio/Video. Entretenimiento. Consolas de videojuegos y más..

R2C-AVR1008i

Regulador automático de voltaje con supresión de picos

El nuevo y avanzado Regulador de Voltaje Automático R2C es el más completo y ofrece la mejor calidad en todos sus componentes. Cuenta con 8 tomas de salida, corrige bajas y altas tensiones y filtra contra transientes dañinos y picos de tensión. Entrega energía limpia y regulada de 220VCA.

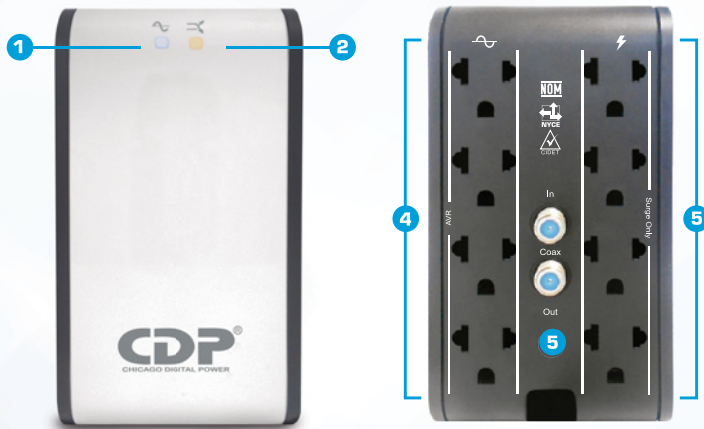

1. LED de regulación.
2. LED de encendido.
3. Protección coaxial.
4. 4 tomas con AVR - supresión de picos.
5. 4 tomas con supresión.



MODELO		R2C-AVR 1008i
Capacidad		1000 VA/500W
Entrada	Voltaje	220 Vca
	Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
	Rango de voltaje	170 Vca - 270Vca
	Corriente Max. Entrada [Bypass]	6A Max 720W
Salida	Voltaje	120 Vca
	Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
	Rango de voltaje	215 Vca [116 ±12%]
	Cantidad y tipo de salidas	4 Nema 5-15R con AVR y supresión de picos + 4 Nema 5-15R solo con supresión de picos.
	Cable de alimentación	Nema 5-15P 0.5mm 1 M de largo
	Corriente Max. Salida [Bypass]	500W (6A Max)
	Protección	Sobrecarga
	Corto circuito	Breaker
	Protección contra calentamiento	Breaker
	Protección de picos de voltaje [Joules]	175
LED	Encendido / Apagado	Azul
	Regulación	Amarillo
Físico	Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	125 x 77 x 146 mm
	Peso [Kg]	1.11
Ambiente	Temperatura	0 - 95% (no condensada)
	Nivel de Ruido	<40 dBA @ 1 metro
Certificaciones		ISO 9001, ISO 14001, CIDET y NOM

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



Escanea y conoce nuestros productos

Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-435237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485